


Audiophile DC-ATX (EPS) Linear Converter Audiophile AC-DC Switched-mode power supply



EPS-L8 121,000円(税込)
800W電源 800W DC-ATX+ 400W AC-DC x 2 セット
95W 以上のCPUに対応

EPS-L4 56,600円(税込)
400W電源 400W DC-ATX+ 400W AC-DC セット
95W 以下のCPU対応

EPS-L2 33,000円(税込)
200W電源 200W DC-ATX+ 200W AC-DC セット
65W 以下のCPU対応

Output to:

24(20+4)Pin ATX, 8(6+2)Pin PCI-E, 8(4+4)Pin EPS, SATA, DC IN
(EPS-L8 は PCI-E, EPS, SATA, DC IN が各 2 系統)

AC-DC to DC-ATX UNIT 接続ケーブル、ATX,PCI-E,EPS,SATA ケーブル一式


AC インレット付属

Size:

DC-ATX 800W W90 x D170 x H31 mm	AC-DC 400W W55 x D180 x H40 mm
DC-ATX 400W W52 x D160 x H126 mm	AC-DC 200W W52 x D150 x H40 mm
DC-ATX 200W W53 x D29 x H45 mm	

* AC-DC 電源を PWR-L3 とすることでより音質が向上します
* DC-ATX 単体販売はお問い合わせください。ただし、他社 AC アダプターとの組合せの動作保証は致しません。
* 本電源は市販の ATX ケースの電源部に収まるように設定されていません。ケース内の空きスペースに両面テープ等での固定などが必要です。

Audiophile ATX GaN power supply 全負荷下での堅牢なゼロノイズ動作が可能

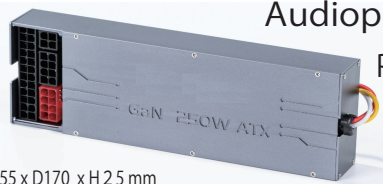

PWR-L2GaN 250W

35,000円(税込)

GaN を用いて小型化、熱をすばやく放散できるフルアルミニウム合金ボディ採用
低損失と高速スイッチングを実現したオーディオ用 ATX 電源

3 P AC インレットケーブル付属、ATX,PCI-E,EPS,SATA ケーブル一式

W55 x D170 x H25 mm

Audiophile Power Supply


PWR-L5-Zx90 (SP2) 500W ATXリニア電源
Z490,Z590,Z690 i9 対応
207,500円(税込)



PWR-L5 (SP2)

500W ATX リニア電源
192,500円(税込)

(W320 x D235 x H95 mm)



iCAT Audiophile Server/Player S,Rモデルのオプション500WリニアATX電源です。従来のPWR-L4 シリーズのトランスや回路、パーツ品質および機能を見直し、ヒートシンクを大型化し熱特性を大幅改善し、より安定性とDC電源品質を高めました。大型の新オーディオ・トランス、高品質トランジスター、超大型10000uf ELNAオーディオキャップ、EMI/RFI Filter、低損失ケーブルを使用した、新世代のAudiophile ATX電源です。

スピーカーから出る音の重心が下がり、安定感が増すとともに、全体のノイズフロアが更に下がり、埋もれていた音源が明確になります。

仕様 AC100V (Zx90 は220V)
●入力 DC: 3.3V, 5.0V, 7.5V, 9.0V, 12V, 15V 可変 3 A (XLR) x2
●出力 ATX: CPU: 24PIN-24PIN(20PIN), EPS: 8PIN-8PIN, PCIE: 8PIN-8PIN(x2), SATA: 6PIN- STAT(x3)

●コード XLR DCプラグ :5.5x2.1, 5.5x2.5, 7.4x5.0 各1本
ATX CPU,EPS,GPU,SATA
7N OCC銅ATXケーブル一式 外部 1m、内部、0.5m、中継ボード
* PWR-L5-Zx90モデルは専用アップトランス付き

Audiophile Power Supply

PWR-L3-Zx90 (SP6) 300W DCリニア電源
Z490,Z590,Z690 i9対応



PWR-L3 (SP5)
300W Special DCリニア電源

(W186 x D300 x H70 mm)

169,800円(税込)

151,800円(税込)



iCAT Audiophile Server/Playerシリーズのオプション300WリニアDC電源です。従来のPWR-L2 シリーズのDC回路を3レールから8レール化、トランスやパーツ品質および機能を見直し、ヒートシンクを50%大型化し熱特性を大幅改善し、より安定性とDC電源品質を高めました。大型の新オーディオ・トランス、高品質トランジスター、超大型10000uf ELNAオーディオキャップ、EMI/RFI Filter、低損失ケーブルを使用した、新世代のAudiophile電源です。iCAT製品のDC19V,12V仕様の全モデル対象のオプション品ですが、市販のWindows PC (19V, 18.5V, 12Vモデル)やMacなどのリニア電源として、幅広く使用することができます

SP5はZ490,Z590マザーボードや次世代CPUを見据えた改良モデル

仕様 AC100V (Zx90 は 220V)
●入力 DC 19V 10A固定(XLR) x1, DC 12V 10A固定 (XLR) x1
●出力 DC 3.3V, 5V, 7.5V, 9V, 12V, 15V 2A可変 (XLR) x 2

●コード XLR プラグ → DCプラグコード 5.5mm x2.1 mm 2本、5.5x2.5 2本、7.4x5.0 1本

* PWR-L5-Zx90モデルは専用アップトランス付き

価格は為替レートの変動により予告なく変更する場合がございます。

info@digital-ee.com or 0744-21-3455 までお問い合わせください。